


WEB TO PRINT E
DTG
IMPRESSÃO A PEDIDO

200
PEÇAS/HORA*

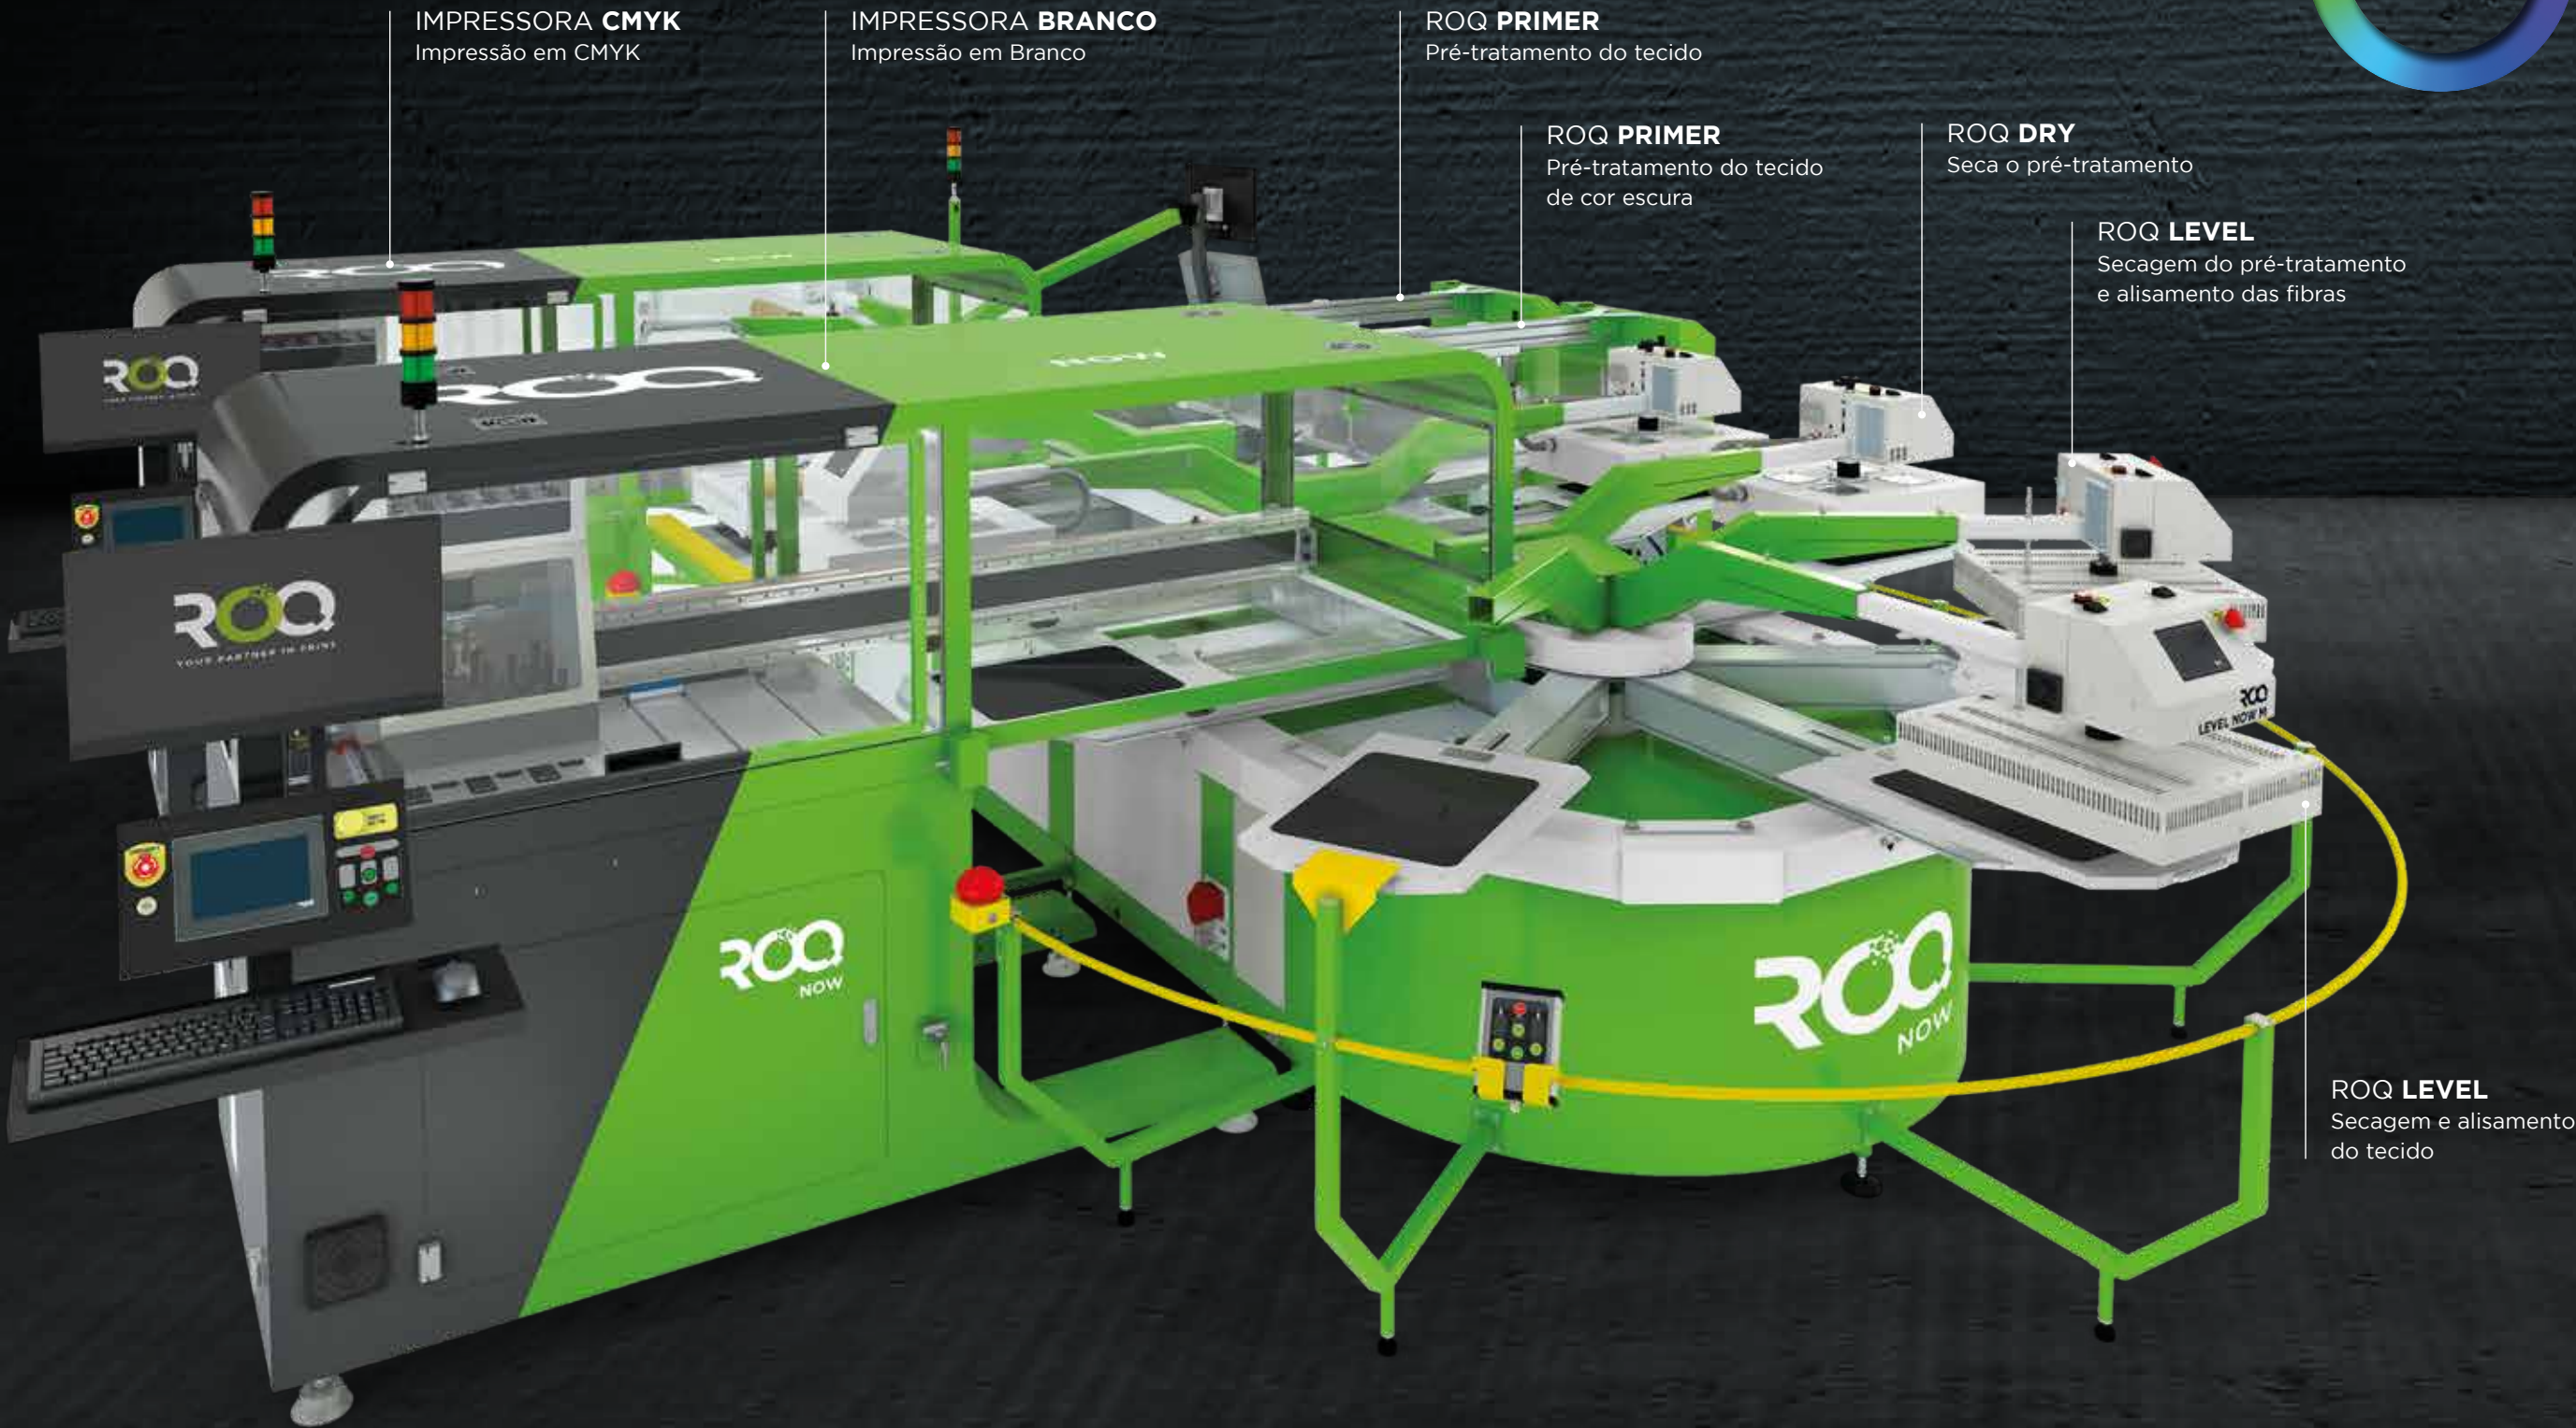

ROQ Now

paletes	16
produtividade (peças/hora)	até 200*
tipo de paletes	Paletes especiais com sistema de fixação em tecido
software Rip	RoqStudio e RoqServer Edição Especial
software de gestão de tarefas	RoqNowSW
condições de operação	20-25°C/68-77°F, humidade 50-70% sem condensação
requisitos elétricos	3x400V AC 50 Hz, 55 kVA, 3ph + N + PE
pressão do ar comprimido	0.7 Mpa 120L/min., 17.6 cfm
tipo de tinta	Aquarius (by Dupont Artistri) pigmento à base de água

Impressora Digital Branco & CMYK+2	H12C04 H18W / H18C06 H18W
área máx. de impressão (mm/pol)	380x450 / 14.6"x17.2"
largura do carrinho (mm/pol)	380 / 14.6"
número de cabeças	12 ou 18 por impressora
conjunto de tintas	CMYK/CMYK+2
tecnologia das cabeças de impressão	Piezoelétrico/FujiFilm Dimatix
intervalo de impressão aconselhável (mm/pol)	3 - 4** / 0.11" - 0.16"
Intervalos de altura de impressão (mm/pol)	3 - 20 / 0.12" - 0.78"
gama de resoluções (dpi)	508 x 200 dpi; 508 x 400 dpi; 508 x 600 dpi; 508 x 800 dpi; dpi; 508 x 1200 dpi; 508 x 1600 dpi; dpi; 508 x 2000 dpi; 508 x 2400 dpi 635 x 200 dpi; 635 x 400 dpi; 635 x 600 dpi; 635 x 800 dpi; dpi; 635 x 1200 dpi; 635 x 1600 dpi; dpi; 635 x 2000 dpi; 635 x 2400 dpi
faixa de impressão da carruagem (mm/pol)	240 / 9.45"380 / 15"

ROQ PRIMER	
Método de deposição/número de bicos	aspersor/2 ou 8 bicos
tamanho do tanque (L)	5
depósito de pré-tratamento	10 - 50 g
método de controlo	controlo de velocidade + uni e bidirecional

SECADORES ROQ	
potência	7,2 kVA
potência/área	3,8 (W/cm²)
número de lâmpadas de aquecimento	6 x 1200W

ROQ LEVEL	
potência	4 kVA
potência/área	2 (W/cm²)

* produtividade do modo de impressão Web (trabalhos diferentes), 508x1200 dpi (6 pass) na estação de cor, no modo bidirecional à velocidade normal.
** quanto maior for a distância entre a superfície a imprimir e a cabeça de impressão, menor será a definição.

