


PALETAS

En ROQ realizamos paletas personalizadas en función de la compatibilidad de la máquina.
¡Contacte con nosotros!

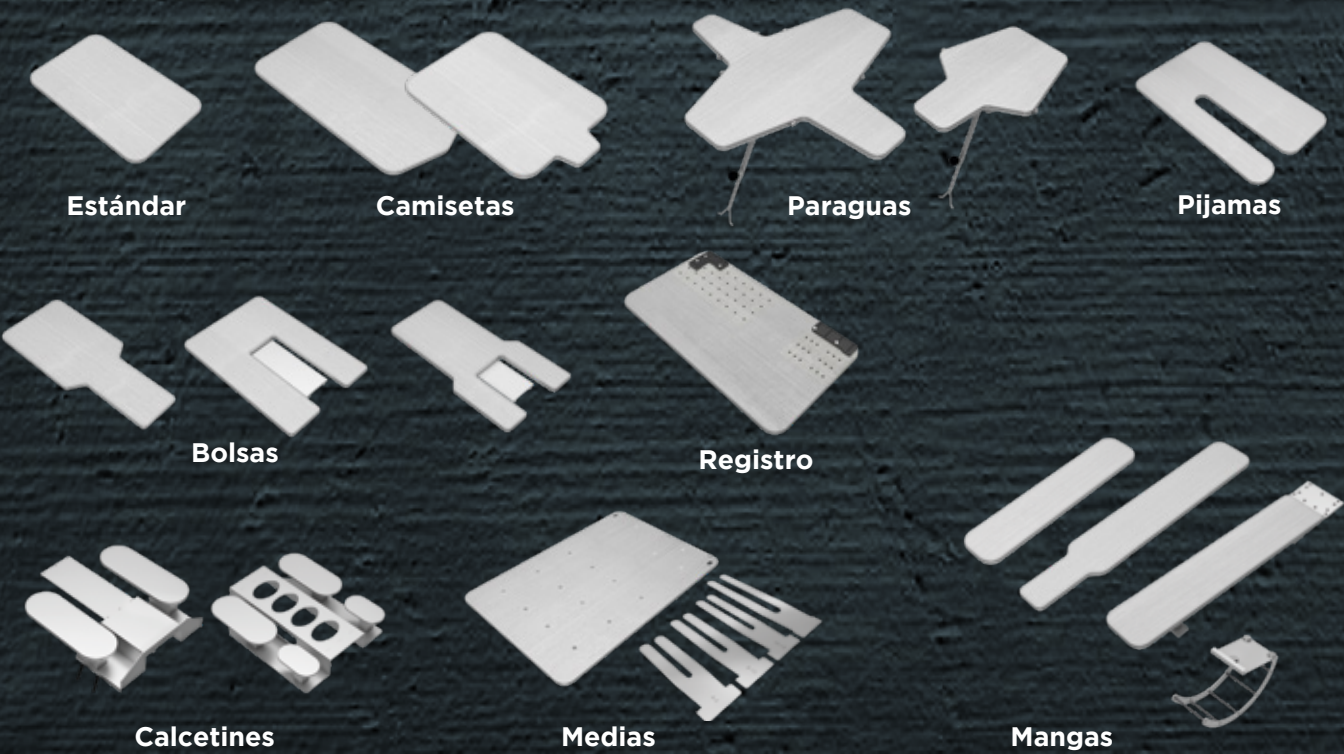

ROQ CTS

2 TAMAÑOS: XL & 4XL

¿CÓMO ROQ CTS PUEDE
AYUDAR A SU
NEGOCIO?


Ahorre tiempo y dinero utilizando
ROQ CTS en vez de una película tradicional

ROQ CTS	XL	4XL
medida máxima de la pantalla - mm/in	660x1050 / 25.9"x41.3"	1100x1600 / 43.3"x63"
área máxima de impresión - mm/in	500x700 / 19.7"x27.6"	950x1250 / 37.4"x49.2"
resolución máxima de impresión - dpi	1270x2400	
resolución del cabezal de impresión - dpi	600	
RIP	Filmaker v10 plus	
cabezal de impresión	Ricoh Gen 5	
productividad (pantalla*/por hora)	20	
consumo de aire comprimido - l/hora	20	
consumo máximo - kVA	2.5	
longitud - mm/in	1950 / 76.8"	2570 / 101.1"
altura - mm/in	1446 / 57"	1446 / 57"
anchura - mm/in	1289 / 50.7"	1728.5 / 68"
peso - kg/lb	400 / 882	550 / 1213
alimentación (VAC)	230V+N, 2x230V	

* 1270 x 1200 dpi, para un tamaño de impresión A4

PRU(URP) Unidad de Registro Positivo

Este innovador sistema ha sido desarrollado para permitir un rápido registro previo de los positivos de película en la pantalla, reduciendo los tiempos de configuración. Compatible con pantallas convencionales y de varias dimensiones. La colocación de la película puede ajustarse utilizando luces de posicionamiento LED.

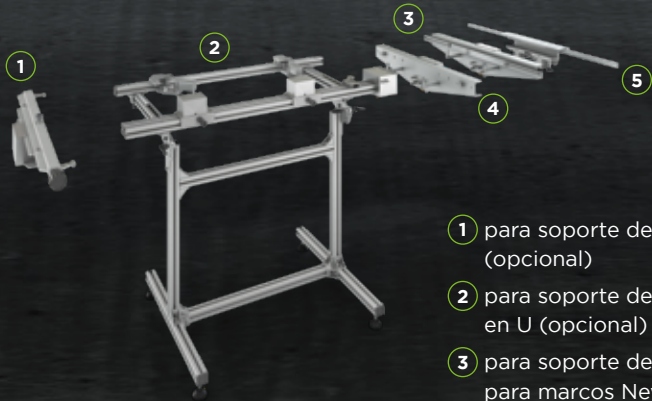

- 1 para soporte de marco del sistema SR (opcional)
- 2 para soporte de marco con abrazadera en U (opcional)
- 3 para soporte del sistema de pasadores para marcos Newman (opcional)
- 4 para soporte del sistema de pasadores para marcos estáticos (opcional)
- 5 para soporte de marco Unireg (opcional)

PRU	L	4XL
anchura - mm (in)	800 (31.5")	1140 (44.5")
longitud - mm (in)	900 (35.5")	1600 (63")
alimentación (VAC)	230V+N, 2x230V	
consumo máx. (kVA)	0.02	

