

ROQ

SAHARA

À SUA MEDIDA



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- Isolamento térmico com painéis de lã de rocha de alta densidade
- Ventiladores axiais para circulação constante de ar quente com velocidade ajustável e filtro de purificação do ar
- Tapete em fibra de vidro, teflonado e anti-estático
- Tapete bidirecional com velocidade ajustável
- Painel de controlo de ecrã tátil para fácil utilização, com gestão de receitas
- Aquecido por gás (G), eletricidade (E) ou ambos (GE)
- Monitorização contínua e controlo de temperatura
- Temperaturas entre os 90 e os 200 °C

OPÇÕES

- Dois tapetes bidirecionais, controlados independentemente (2B)
- Entrada e saída de alimentação personalizável
- Aquecida por gás com permutador de calor (GP)

* comprimento normal de 1500 mm, outras configurações sobre pedido.

DISTRIBUIÇÃO DO CALOR DENTRO DE UMA ROQ SAHARA

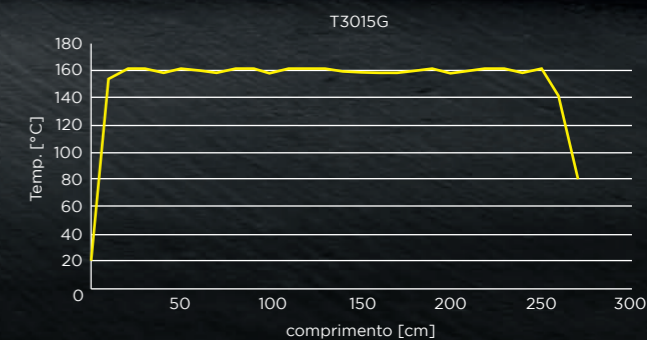

ROQ Sahara	T3009E / G	T3011E / G	T4511E / G	T3015E / G	T4515E / G	T6015E / G	T7515E / G	T9015E / G	T3018E / G	T4518E / G	T6018E / G	T7518E / G	T9018E / G
área de secagem (mm/pol)	2700x900 / 106"x35"	2700x1100 / 106"x35"	4300x1100 / 169"x43"	2700x1500 / 106"x59"	4300x1500 / 169"x59"	5600x1500 / 220"x59"	7200x1500 / 283"x59"	8800x1500 / 346"x59"	2700x1800 / 106"x71"	4300x1800 / 169"x71"	5600x1800 / 220"x71"	7200x1800 / 283"x71"	8800x1800 / 346"x71"
potência calorífica elétrica/gás (kW)	22.5 / 52	22.5x52	31 / 52	31.5 / 70	36 / 70	63 / 140	68 / 140	72 / 140	36 / 70	36 / 70	72 / 140	72 / 140	72 / 140
consumo gás GPL min./máx. (Nm³/h BTU)	0.6 - 2 50000 - 166000					1.2 - 4 100000 - 332000			0.6 - 2 50000 - 166000		1.2 - 4 100000 - 332000		
consumo gás natural min./máx. (Nm³/h BTU)	1.5 - 4.8 50000 - 166000					3 - 9.6 100000 - 332000			1.5 - 4.8 50000 - 166000		3 - 9.6 100000 - 332000		
pressão do gás min./máx. (mbar)	25 / 37	25 / 37	25 / 37	25 / 37	25 / 37	25 / 37	25 / 37	25 / 37	25 / 37	25 / 37	25 / 37	25 / 37	25 / 37
potência instalação elétrica/gás (kVA)	24.5 / 2	24.5 / 2	33 / 2	35 / 4	40 / 4	68 / 5	72 / 5	77 / 5	40 / 4	40 / 4	77 / 5	77 / 5	77 / 5
comprimento módulo (mm/pés)	2900 / 9.5'	2900 / 9.5'	4500 / 14.8'	2900 / 9.5'	4500 / 14.8'	2900+2900 / 9.5'+9.5'	4500+2900 / 14.8'+9.5'	4500+4500 / 14.8'+14.8'	2900 / 9.5'	4500 / 14.8'	2900+2900 / 9.5'+9.5'	4500+2900 / 14.8'+9.5'	4500+4500 / 14.8'+14.8'
comprimento longarina (mm/pés)	1000 / 3.28'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'
altura total (mm/pés)	1670 / 5.48'	1726 / 5.66'	1726 / 5.66'	1726 / 5.66'	1726 / 5.66'	1726 / 5.66'	1726 / 5.66'	1726 / 5.66'	1726 / 5.66'	1726 / 5.66'	1726 / 5.66'	1726 / 5.66'	1726 / 5.66'
largura total (mm/pés)	1400 / 4.59'	1550 / 5.08'	1550 / 5.08'	2050 / 6.70'	2050 / 6.70'	2050 / 6.70'	2050 / 6.70'	2050 / 6.70'	2350 / 7.70'	2350 / 7.70'	2350 / 7.70'	2350 / 7.70'	2350 / 7.70'
largura do tapete (mm/pés)	900 / 2.95'	1100 / 3.61'	1100 / 3.61'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1500 / 4.92'	1800 / 5.9' - 2x850 / 2.78'	1800 / 5.9' - 2x850 / 2.78'	1800 / 5.9' - 2x850 / 2.78'	1800 / 5.9' - 2x850 / 2.78'	1800 / 5.9' - 2x850 / 2.78'